



Master-Pur H Trivolution

Flexible d'extraction et de transport en PU, moyenne lourde, antistatique, résistant aux microbes, résistance superficielle < 109 Ohm

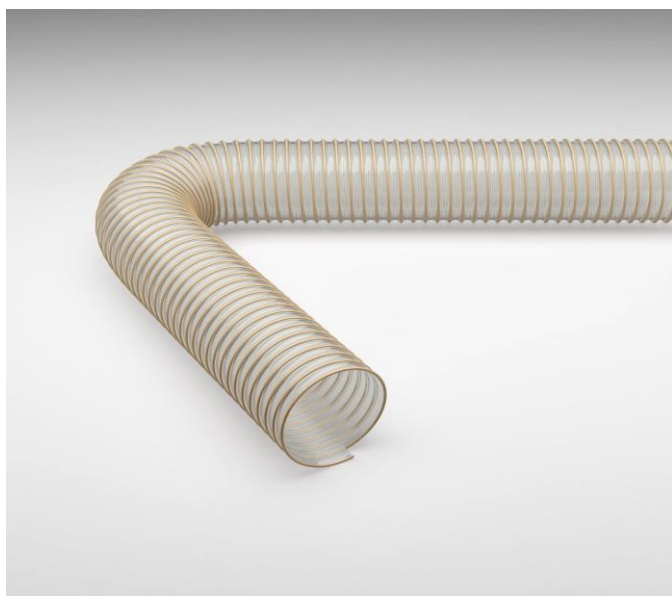

NOUVEAU!

maintenante antistatique
+ difficilement inflammable
+ résistant aux microbes

Matière

spirale: fil acier ressort
paroi: 100% Polyester Polyurethan (selon DIN ISO 4649 plus résistant à l'abrasion que le Polyether Polyurethan)
épaisseur de la paroi entre deux spires env. 1,4 mm

Applications

- Extraction à haut débit de matériaux à particules grossières, pour matières solides abrasives, fluides liquides et gazeux
- Tuyau standard pour aspirateurs d'industrie
- Flexible de transvasement de granulés
- Transport de copeaux
- Extraction et transport de fibres de papier
- Extraction de brouillard d'huile
- Tuyaux d'aspiration arrière pour petites balayeuses, pour véhicules communaux et véhicules pour déchets
- Aspire-feuilles avec conteneur
- Tondeuses à gazon et faucheuse avec conteneur

Caractéristiques

- difficilement inflammable, selon DIN4102B1
- résistant à l'abrasion
- bonne persistante contre UV- et Ozon
- résistant à l'huile et essence
- sans halogène ni plastifiant
- étanche aux gaz
- léger, bonne flexibilité
- rayons de courbure petites
- tenue en pression et en dépression renforcée
- antidéchirure
- lisse à l'intérieur
- circulation optimale du flux
- évacuation de l'électricité statique par mise à la terre du câble
- résistant aux microbes
- antistatique

Plage de température

- -40°C bis +90°C, jusqu'à +125°C en pointe

Fixations et raccords



Car-Grip
Collier à vis tangente



Car-Grip
Collier à tourillons



manchon de
raccordement



PU-manchette
electriquement
conductrice



Combiflex
PU-manchette
à visser

DN	Betriebsdruck ca. bar	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg/m	Artikel-Nr.	Lager- längen	Fertigungs- längen
13	4,7	0,92	38	19	0,15	111-013-401	10m/15m	10m/15m
16	4,5	0,92	40	22	0,2	111-016-401	10m/15m	10m/15m
20	4,3	0,92	43	26	0,22	111-020-401	10m/15m	10m/15m
25	4,16	0,92	47	33	0,29	111-025-401	10m/15m	10m/15m
32	3,25	0,92	60	41	0,39	111-032-401	10m/15m	10m/15m
38	3,12	0,82	69	47	0,46	111-038-401	10m/15m	10m/15m
40	3	0,82	72	49	0,49	111-040-401	10m/15m	10m/15m
45	2,95	0,81	80	55	0,55	111-045-401	10m/15m	10m/15m
50	2,9	0,82	87	61	0,71	111-050-401	10m/15m	10m/15m
55	2,75	0,76	95	65	0,77	111-055-401	10m/15m	10m/15m
60	2,55	0,74	102	70	0,84	111-060-401	10m/15m	10m/15m
65	2,4	0,66	112	75	0,91	111-065-401	10m/15m	10m/15m
70	2,25	0,66	117	80	0,97	111-070-401	10m/15m	10m/15m
75	2	0,59	126	87	1,06	111-075-401	10m/15m	10m/15m
80	2	0,59	132	91	1,11	111-080-401	10m/15m	10m/15m
90	1,65	0,52	149	101	1,25	111-090-401	10m/15m	10m/15m
100	1,5	0,44	165	112	1,48	111-100-401	10m/15m	10m/15m
110	1,35	0,46	179	121	1,61	111-110-401	10m/15m	10m/15m
115	1,35	0,31	186	126	1,68	111-115-401	10m/15m	10m/15m
120	1,3	0,31	194	131	1,75	111-120-401	10m/15m	10m/15m
125	1,3	0,31	203	138	1,91	111-125-401	10m/15m	10m/15m
130	1,3	0,31	209	141	1,96	111-130-401	10m/15m	10m/15m
140	1,05	0,26	224	151	2,11	111-140-401	10m/15m	10m/15m
150	1,05	0,26	242	163	2,29	111-150-401	10m/15m	10m/15m
160	0,9	0,25	255	171	2,51	111-160-401	10m/15m	10m/15m
170	0,9	0,18	270	181	2,67	111-170-401	10m/15m	10m/15m
175	0,9	0,18	278	186	2,74	111-175-401	10m/15m	10m/15m
180	0,75	0,18	285	191	2,82	111-180-401	10m/15m	10m/15m
200	0,75	0,18	321	215	3,5	111-200-401	10m/15m	10m/15m
225	0,6	0,12	353	237	3,65	111-225-401	10m/15m	10m/15m
250	0,6	0,12	390	263	3,84	111-250-401	10m/15m	10m/15m
275	0,45	0,12	426	288	4,22	111-275-401	10m	10m
280	0,45	0,12	435	293	4,3	111-280-401	10m	10m
300	0,45	0,12	465	313	4,94	111-300-401	10m	10m
315	0,45	0,12	488	328	5,19	111-315-401	/	10m
325	0,45	0,12	503	338	5,35	111-325-401	10m	10m
350	0,45	0,12	540	363	6,96	111-350-401	10m	10m
375	0,3	0,07	580	388	7,45	111-375-401	/	10m
400	0,3	0,07	615	413	7,95	111-400-401	10m	10m
450	0,3	0,07	690	463	8,94	111-450-401	10m	10m
500	0,3	0,07	765	513	9,93	111-500-401	10m	10m

Les données ci-dessous correspondent à une température Moyenne ambiante de +20°C.

* Se mesure à l'intérieur du coude de la gaine

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.

Sur demande

Longueurs spéciales, diamètres spéciaux