

EPOBASIC®

La télécommande standard pour toutes les
épandeurs - simple et claire à l'emploi




epoke®

– Contre le verglas


EPOKE EPOBASIC®

La télécommande pour toutes les options d'épandage.

Les touches Softkey, grandes et pratiques, permettent à l'utilisateur une commande sûre de l'épandeuse. Grâce au display illuminé et aux diodes luminescentes éclairant les touches, toutes les fonctions restent clairement visibles et peuvent être commutées sans problèmes, même dans la pénombre.

L'éclairage permet également au chauffeur d'être informé en un clin d'œil sur les réglages en fonction - la sécurité routière s'en voit ainsi améliorée.

Grâce à la fixation pivotante, le chauffeur peut régler la position de la télécommande de manière ergonomique pour éviter les incommodités physiques.

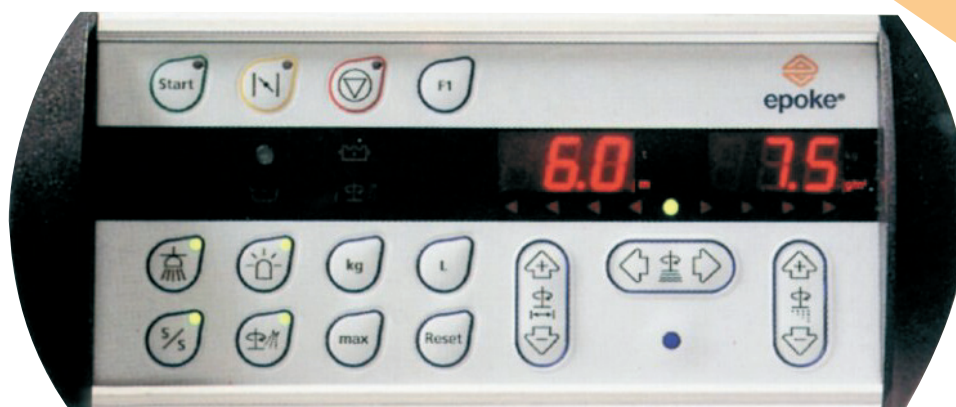

(1) Touches de programmation



Quantité de matériel sec répandu



Quantité de saumure répandue



(2) Largeur d'épandage



(3) Symétrie



(4) Densité d'épandage

- (1) Touches F1, F2 et F3 pour la programmation de réglages couramment utilisés
- (2) Ajustement de la largeur d'épandage à la chaussée
- (3) Bouton de symétrie pour décaler l'image de diffusion à droite ou à gauche, par. ex. lors de vent latéral fort
- (4) Ajustement de la quantité d'épandage selon l'état de la chaussée ou du temps



W. Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 61 11
www.zueko.com

Pour maintenir une haute et uniforme qualité de nos produits, Epoke® A/S a été certifié par Lloyd's register à la norme ISO 9001:2008.

TLG B-3 approval
GS approval
E1 approval
RoHS directive
WEEE directive

